



DB104F 1X4P/FMD



DB106F 1X6P/FMD



DB108F 1X8P/FMD



DB112F 1X12P/FMD




DB118F 1X18P/FMD



DB212F 2X12P/FMD




DB312F 3X12P/FMD

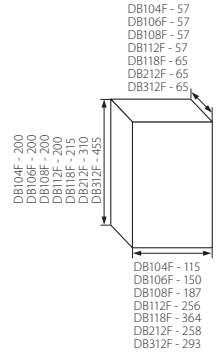

- ▶ casing, door: ABS plastic / colour: white/brown
- ▶ Gehäuse, Türchen: ABS-Werkstoff / Farbe: weiß/braun

| <b>Kanlux</b>    |       |         |        |      |
|------------------|-------|---------|--------|------|
| DB104F 1X4P/FMD  | 03840 | 4P      | 1/-/20 | 450  |
| DB106F 1X6P/FMD  | 03841 | 6P      | 1/-/20 | 650  |
| DB108F 1X8P/FMD  | 03842 | 8P      | 1/-/20 | 510  |
| DB112F 1X12P/FMD | 03843 | 12P     | 1/-/10 | 650  |
| DB118F 1X18P/FMD | 03844 | 18P     | 1/-/10 | 1000 |
| DB212F 2X12P/FMD | 03845 | 2 x 12P | 1/-/10 | 1140 |
| DB312F 3X12P/FMD | 03846 | 3 x 12P | 1/-/5  | 1950 |




door opening upwards / maximum allowable housing temperature 70°C / housing heat resistance 850°C, for electric equipment 650°C/30s  
 Türchen werden nach oben geöffnet / zulässige Gehäusetemperatur max. 70°C / die Hitzebeständigkeit beträgt für das Gehäuse 850°C und für die elektrische Ausrüstung 650°C/30s




**Kanlux**  
SEAL PT-FMD

19150




1/-/1000

10



**Kanlux**  
Z-DB

03859



screws for surface mounting switchboards DB/FMD, unit packet 2 pcs  
 Befestigungsmaterial für Unterputzverteilerkasten DB/FMD, Inhalt 2 Stück

plug for switchboards of DB series, used for masking unplugged areas in switchboards of DB series, one set (2xP+8x0,5P=6P plugs included)  
 Blindstopfen f. Verteiler der DB-Serie, dient zur Abdeckung für Freiflächen im Verteiler