


MN

Shunt release
Spannungsweiche

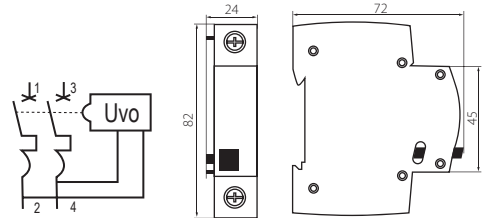

MN

SYMBOL SYMBOL	INDEX INDEX	RATED VOLTAGE (V) BEMESSUNGSSPANNUNG (V)
KMA-MN	23312	230V AC

GB

Rated insulation voltage U_i : 500V
Overvoltage range: 280V+/- 5%
Under-voltage range: 170V+/- 5%
Mechanical strength: 4000
Installation on the right side of the KMB circuit breaker (a KMB type device can be activated in the case of non-standard supply voltage)

DE

Bemessungsisolationsspannung U_i : 500V
Überspannungsbereich: 280V+/- 5%
Unterspannungsbereich: 170V+/- 5%
Mechanische Belastbarkeit: 4000
Montage auf der rechten Seite des KMB-Schalters (Möglichkeit zum Auslösen des KMB-Apparats bei Sonderspannungen)