


MX

Shunt trip
Spannungsweiche

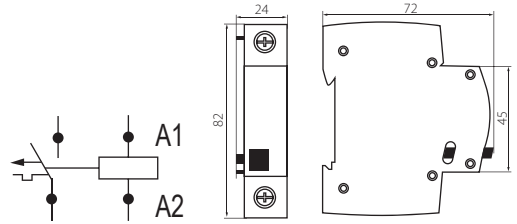

MX

| SYMBOL SYMBOL | INDEX INDEX | RATED VOLTAGE (V) BEMESSUNGSSPANNUNG (V) |
|------------------|----------------|---|
| KMA-MX | 23313 | 230V AC |

GB

Rated insulation voltage Ui: 500V
Working voltage range:
70~100% U_s
Terminals: AC 3A/400V, AC 6A/230V
Dielectric strength: 2kV/1min
Mechanical strength: 4000
Installation on the right side of the
KMB circuit breaker (a KMB type
device can be remotely activated)

DE

Bemessungsisolationsspannung
Ui: 500V
Bereich der Betriebsspannung:
70~100% U_s
Buchsen: AC 3A/400V, AC 6A/230V
Durchschlagfestigkeit: 2kV/1min
mechanische Belastbarkeit: 4000
Montage auf der rechten Seite des KMB-
Schalters (Möglichkeit zur Fernauslösung
des KMB-Apparats)