


OF

Auxiliary contact
Hilfskontakt



OF

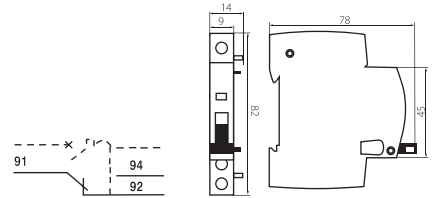

SYMBOL SYMBOL	INDEX INDEX	RATED VOLTAGE (V) BEMESSUNGSSPANNUNG (V)	RATED CURRENT IN (A) BEMESSUNGSSTROM (A)
KMA-OF	23314	230V AC	6A

GB

Dielectric strength: 2kV/1min
Mechanical strength: 5000
Installation on the left side of the KMB circuit breaker, ON / OFF indication

DE

Durchschlagfestigkeit: 2kV/1min
Mechanische Belastbarkeit: 5000
Montage auf der linken Seite des KMB-Schalters, Zustandsanzeige ON / OFF