



IP65

iTECH

Deckenaufbauleuchte  
Ceiling spotlight fixture  
Luminaire ponctuel de plafond



220-240V~  
50/60Hz

Tc (K)  
5000



IP  
65

[mm²]  
5 x(1-1,5)



10-40°C





iTECH M2



ZESTAW MONT. P/T iTECH

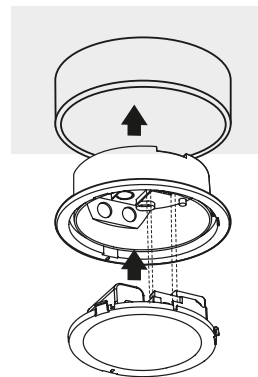

iTECH...

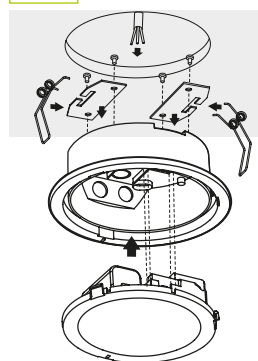

ZESTAW MONT. P/T iTECH



iTECH M5



iTECH C1



iTECH F2



Kanlux



Kanlux



AT

iTECH M2 302 M ST W	27380	2	3	245	✓	+	ZESTAW MON. P/T iTECH	25438	✓
iTECH M5 105 M ST W	27381	5	1	475	✓	+	ZESTAW MON. P/T iTECH	25438	✓
iTECH C1 302 M ST W	27382	2	3	215	✓	+	ZESTAW MON. P/T iTECH	25438	✓
iTECH F2 105 M ST W	27383	5	1	452	✓	+	ZESTAW MON. P/T iTECH	25438	✓
iTECH M2 302 M AT W	27050	2	3	245	✓	+	ZESTAW MON. P/T iTECH	25438	✓ ✓
iTECH M5 105 M AT W	27622	5	1	475	✓	+	ZESTAW MON. P/T iTECH	25438	✓ ✓
iTECH C1 302 M AT W	27053	2	3	215	✓	+	ZESTAW MON. P/T iTECH	25438	✓ ✓
iTECH F1 302 M AT W	27635	2	3	244	✓	+	ZESTAW MON. P/T iTECH	25438	✓ ✓
iTECH F2 105 M AT W	27638	5	1	452	✓	+	ZESTAW MON. P/T iTECH	25438	✓ ✓

DE

Aluminium  
Gehäuse: gebürstetes Aluminium

Ladezeit des Akkus 24h/ Die Leuchte verfügt über eine elektronische Sicherung gegen Entladung des Akkus/Zweifunktion-Notleuchte, arbeitet im Netz- und Notfallbetrieb/ Arbeitszeit im Notbetrieb 1 oder 3 Stunden

- Arbeitszeit im Notbetrieb

25438 Montagesatz P/T

AT-Autotest

ST - manueller Test oder mit Hilfe eines ferngesteuerten Testgeräts.

EN

aluminium  
casing: brushed aluminium

battery charging time 24 h/ the light fixture is provided with electronic safety features for protection against battery discharge/dual-purpose emergency light fixture, operates in mains supply and emergency modes, working time in emergency mode 1 or 3 hours

- working time in emergency mode

25438 F/M installation set

AT-Autotest

ST - manual test or with the use of a remote-controlled testing device.

FR

aluminium  
boîtier : aluminium brossé

temps de charge de l'accumulateur 24h/ le luminaire est équipé d'une protection électronique contre la décharge de l'accumulateur/ luminaire d'urgence à fonction double, fonctionne en mode de réseau et d'urgence/temps de fonctionnement en mode de secours est de 1 ou 3 heures

- temps de fonctionnement en mode de secours est

25438 Kit de montage P/T

AT-Autotest

ST - test manuel ou à l'aide d'un appareil de test à distance