



IP65

ONTEC S

Deckenaufbauleuchte
Ceiling spotlight fixture
Luminaire ponctuel de plafond





ONTEC S M1 301 M ST




ZEST.MONT.P/T ONTEC S 27398



ZEST.MONT.FLAGI 27397

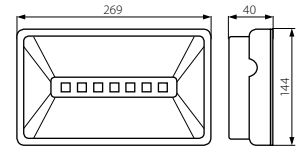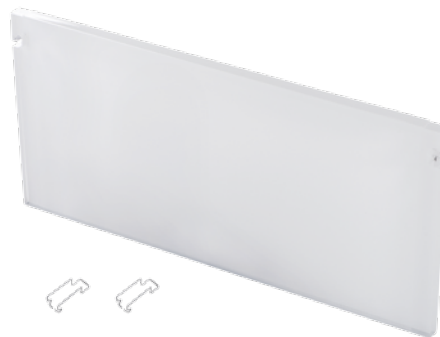

ONEC S M1 301 M ST



ZEST.MONT.P/T ONTEC S 27398



ONEC S M1 301 M ST + ZEST.MONT.FLAGI 27397



Kanlux



Kanlux



ONTEC S M1 301 M ST W

27396

1

3

128

✓

+

ZEST.MONT.FLAGI

27397

✓

ZEST.MONT.P/T ONTEC S

27398

✓



DE

Aluminium
Gehäuse: gebürstetes Aluminium

Ladezeit des Akkus 24h / In den Leuchten können Evakuierungspiktogramme der Reihe PICTO verwendet werden / Die Leuchte verfügt über eine elektronische Sicherung gegen Entladung des Akkus / Zweifunktion-Notleuchte, arbeitet im Netz- und Notfallbetrieb / Arbeitszeit im Notbetrieb 1, 2 oder 3 Stunden

- Arbeitszeit im Notbetrieb
27398 Montagesatz P/T

EN

aluminium
casing: brushed aluminium

battery charging time 24 h / light fixtures can be provided with PICTO emergency exit signs / the light fixture is provided with electronic safety features for protection against battery discharge / dual-purpose emergency light fixture, operates in mains supply and emergency modes, working time in emergency mode 1, 2 or 3 hours

- working time in emergency mode
27398 F/M installation set

FR

aluminium
boîtier: aluminium brossé

temps de charge de l'accumulateur 24h / les signes d'évacuation de la série PICTO peuvent être utilisés dans les luminaires / le luminaire est équipé d'une protection électronique contre la décharge de l'accumulateur / luminaire d'urgence à fonction double, fonctionne en mode de réseau et d'urgence/temps de fonctionnement en mode de secours est de 1, 2 ou 3 heures

- temps de fonctionnement en mode de secours est
27398 Kit de montage P/T