


CYKLON EOL100

Fan efficiency characteristic  
Rohrlüfterleistungskennlinie

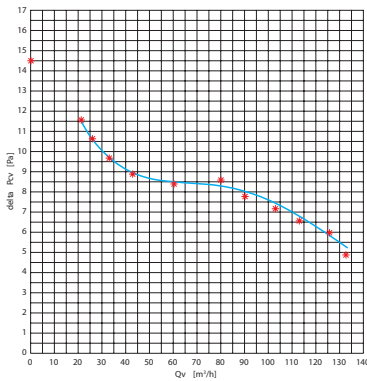

- ▶ casing, blades: plastic
- ▶ Gehäuse, Lamellen: Kunststoff

Kanlux	Kanlux	Color	OFF	ON	Accessories	[g]
CYKLON EOL100B	70911	white / weiß	-	-	connector 2 x 1mm <sup>2</sup> / Anschlussstück 2 x 1mm <sup>2</sup>	440
CYKLON EOL100P	70937	white / weiß	+	-	connector 2 x 1mm <sup>2</sup> / Anschlussstück 2 x 1mm <sup>2</sup>	440
CYKLON EOL100	70910	white / weiß	+	-	plug 190cm, 2 x 0,75mm <sup>2</sup> / Stecker 190cm, 2 x 0,75mm <sup>2</sup>	500
CYKLON EOL100T	70938	white / weiß	-	+	connector 2 x 1mm <sup>2</sup> / Anschlussstück 2 x 1mm <sup>2</sup>	440
CYKLON EOL100HT	70936	white / weiß	-	+	connector 2 x 1mm <sup>2</sup> / Anschlussstück 2 x 1mm <sup>2</sup>	440



rotational speed 2550 rpm / efficiency 100m<sup>3</sup>/h / loudness level is 38dB (A) / CYKLON EOL100HT model additionally equipped with humidity sensor switching the fan on when the set humidity threshold is reached  
 die Drehzahl beträgt 2550/min / die Leistung beträgt 100m<sup>3</sup>/h / Lautstärkepegel (Schallpegel) 38db (A) / das Modell CYKLON EOL100HT ist zusätzlich mit einem Feuchtigkeitssensor ausgestattet, der den Lüfter nach Erreichung des eingestellten Feuchtigkeitsniveaus einschalten kann