


CYKLON EOL120

Fan efficiency characteristic


Rohrlüfterleistungskennlinie

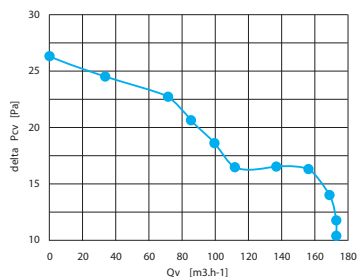

► casing, blades: plastic

► Gehäuse, Lamellen: Kunststoff

Kanlux						
CYKLON EOL120B	70916	white / weiß	-	-	connector 2 x 1mm ² / Anschlussstück 2 x 1mm ²	530
CYKLON EOL120P	70942	white / weiß	+	-	connector 2 x 1mm ² / Anschlussstück 2 x 1mm ²	530
CYKLON EOL120	70915	white / weiß	+	-	plug 190cm, 2 x 0,75mm ² / Stecker 190cm, 2 x 0,75mm ²	600
CYKLON EOL120T	70943	white / weiß	-	+	connector 2 x 1mm ² / Anschlussstück 2 x 1mm ²	520
CYKLON EOL120HT	70941	white / weiß	-	+	connector 2 x 1mm ² / Anschlussstück 2 x 1mm ²	530



rotational speed 2550 rpm / efficiency 150m³/h / loudness level is 38dB (A) / CYKLON EOL120HT model additionally equipped with humidity sensor switching the fan on when the set humidity threshold is reached
 die Drehzahl beträgt 2550/min / die Leistung beträgt 150m³/h / Lautstärkepegel (Schallpegel) 38db (A) / das Modell CYKLON EOL120HT ist zusätzlich mit einem Feuchtigkeitssensor ausgestattet, der den Lüfter nach Erreichung des eingestellten Feuchtigkeitsebene einschalten kann