



G9




IP44

AMY


Wandleuchte  
Wall-mounted fixture  
Applique




AMY EL-I40

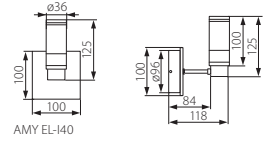


AMY EL-I40

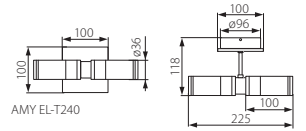

AMY EL-T240

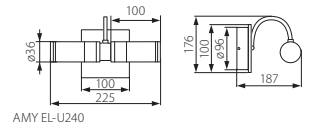

AMY EL-U240

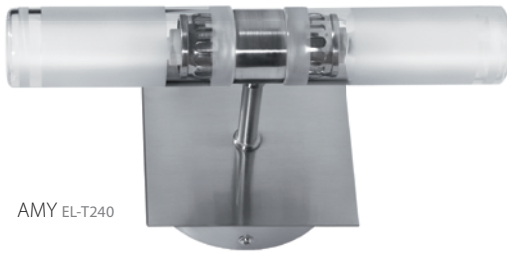

AMY EL-T240



AMY EL-U240

220-240V~  
50/60Hz

G9

[mm<sup>2</sup>]  
3 x 2,5



ERC

CE

**Kanlux**



[W]

AMY EL-I40	07130	max 40
AMY EL-T240	07131	2 x max 40
AMY EL-U240	07132	2 x max 40

DE

Satin-Chrom  
Sockel: Stahlblech / Arm: Metallrohr / Glocke: Glas

erhöhte Beständigkeit gegen das Eindringen von Feuchtigkeit / für den Einsatz in Bereichen mit erhöhter Feuchtigkeit, z.B. in Badezimmern

EN

satin chrome  
base plate: steel sheet / arm: metal tube / diffuser: glass

better resistance to moisture / designed for use in areas with a higher humidity level, e.g. bathrooms

FR

chrome satiné  
embase : tôle d'acier / bras : tube en métal / vasque : verre

résistance accrue à la pénétration de l'humidité / conçu pour une utilisation dans les zones présentant une humidité accrue, par exemple, dans les salles de bains

