



IP65

ONTEC S

Oprawa awaryjna LED
Emergency LED fixture
Аварийный светильник LED





ONTEC S M1 301 M ST




ZEST.MONT.P/T ONTEC S 27398



ZEST.MONT.FLAGI 27397

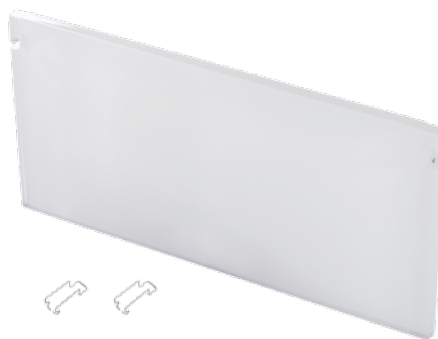

ONTEC S M1 301 M ST



ZEST.MONT.P/T ONTEC S 27398



ONTEC S M1 301 M ST + ZEST.MONT.FLAGI 27397



Kanlux



Kanlux



ONTEC S M1 301 M ST W

27396

1

3

128



+

ZEST.MONT.FLAGI

27397



ZEST.MONT.P/TONTEC S

27398



PL

biały
obudowa: tworzywo sztuczne

czas ładowania akumulatora 24h / w oprawach można zastosować znaki ewakuacyjne serii PICTO / oprawa posiada elektroniczne zabezpieczenie przed rozładowaniem akumulatora / oprawa awaryjna dwuzadaniowa, pracuje w trybie sieciowym i awaryjnym / czas pracy w trybie awaryjnym 1 lub 3 godziny / ST - test ręczny lub za pomocą zdalnego urządzenia testującego

- czas pracy w trybie awaryjnym

EN

white
casing: plastic

RUS

белый